

LZLP...H50 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulácia uhla v plnom rozsahu.

MATERIÁL


Ocelový plech, zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

Pre stabilné spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku skrutky SGF M6x12.

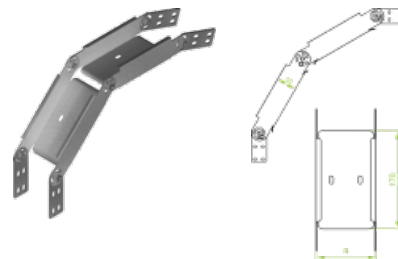

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZLP50H50	50	353005	10	1,96
LZLP100H50	100	353010	10	2,16
LZLP200H50	200	353020	10	2,57
LZLP300H50	300	353030	4	2,97
LZLP400H50	400	353040	4	3,38
LZLP500H50	500	353050	4	4,39
LZLP600H50	600	353060	4	5,45