


OPZZP...H50 Objíždka horizontální pravá

Informace:

- POUŽITÍ**
 Obchvat překážky v horizontálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

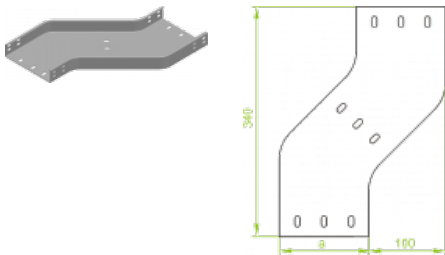

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPZZP50H50	50	353405	10	0,58
OPZZP100H50	100	353410	10	0,78
OPZZP200H50	200	353420	10	1,13
OPZZP300H50	300	353430	4	1,48
OPZZP400H50	400	353440	4	1,83
OPZZP500H50	500	353450	4	2,18
OPZZP600H50	600	353460	4	2,53