

OPNZC...H100 Objížďka vertikální

Informace:

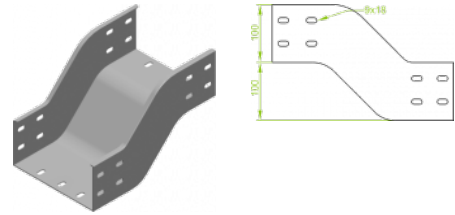
POUŽITÍ

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNZC100H100	100	313710	10	1,87
OPNZC200H100	200	313720	10	2,49
OPNZC300H100	300	313730	4	3,12
OPNZC400H100	400	313740	4	3,74
OPNZC500H100	500	313750	4	4,36
OPNZC600H100	600	313760	4	4,98