

## TRRZP...H100 T - redukce žlabu

### Informace:

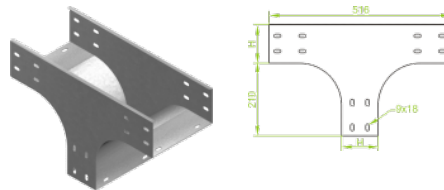
**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

### Verze:

 Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRRZP100H100	100	313810	10	3,12
TRRZP200H100	200	313820	10	4,11
TRRZP300H100	300	313830	4	5,09
TRRZP400H100	400	313840	4	6,07
TRRZP500H100	500	313850	4	7,05
TRRZP600H100	600	313860	4	8,02