

## TRRZC...H100 T - redukce žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

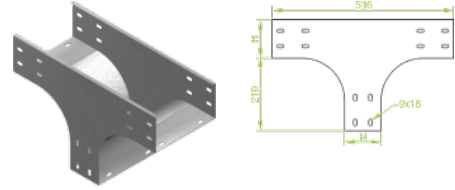

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>TRRZC100H100</b>	<b>100</b>	<b>313910</b>	<b>10</b>	<b>4,15</b>
<b>TRRZC200H100</b>	<b>200</b>	<b>313920</b>	<b>10</b>	<b>5,46</b>
<b>TRRZC300H100</b>	<b>300</b>	<b>313930</b>	<b>4</b>	<b>6,77</b>
<b>TRRZC400H100</b>	<b>400</b>	<b>313940</b>	<b>4</b>	<b>8,07</b>
<b>TRRZC500H100</b>	<b>500</b>	<b>313950</b>	<b>4</b>	<b>9,37</b>
<b>TRRZC600H100</b>	<b>600</b>	<b>313960</b>	<b>4</b>	<b>1,07</b>