

OPNZP...H200 Objížďka vertikální

Informace:

POUŽITÍ

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

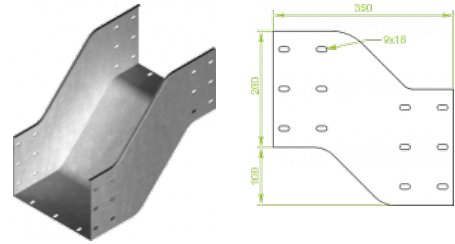

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNZP200H200	200	373620	10	4,62
OPNZP300H200	300	373630	4	5,38
OPNZP400H200	400	373640	4	6,15
OPNZP500H200	500	373650	4	6,92
OPNZP600H200	600	373660	4	7,68