

## OPNZC...H200 Objížďka vertikální

### Informace:

**POUŽITÍ**

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.


**MATERIÁL**

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

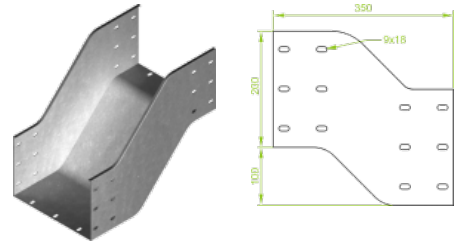

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNZC200H200	200	373720	10	6,14
OPNZC300H200	300	373730	4	7,16
OPNZC400H200	400	373740	4	8,18
OPNZC500H200	500	373750	4	9,20
OPNZC600H200	600	373760	4	10,22