

TRRZC...H200 T - redukce žlabu

Informace:

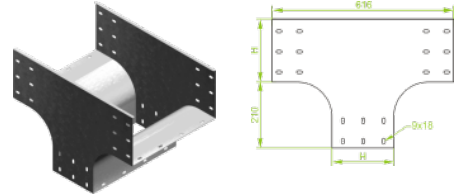
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TRRZC200H200	200	373920	10	8,67
TRRZC300H200	300	373930	4	9,97
TRRZC400H200	400	373940	4	11,27
TRRZC500H200	500	373950	4	12,57
TRRZC600H200	600	373960	4	13,87