

TRRZC...H200 T - redukce žlabu

Informace:

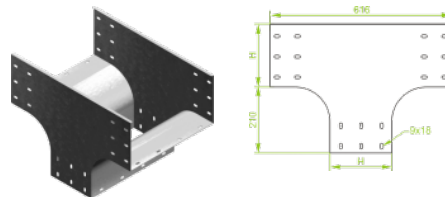
POUŽITÍ

Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Sířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| TRRZC200H200 | 200 | 373920 | 10 | 8,67 |
| TRRZC300H200 | 300 | 373930 | 4 | 9,97 |
| TRRZC400H200 | 400 | 373940 | 4 | 11,27 |
| TRRZC500H200 | 500 | 373950 | 4 | 12,57 |
| TRRZC600H200 | 600 | 373960 | 4 | 13,87 |