

ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

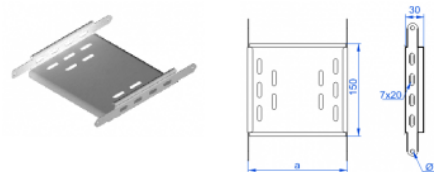

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite otočné spojky typu LG...!

Možnosť vytvoriť oblúk ľubovoľného pírimeru.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
ELJ50H30	50	132605	4	0,21
ELJ100H30	100	132610	4	0,30
ELJ150H30	150	132615	4	0,38
ELJ200H30	200	132620	4	0,46
ELJ300H30	300	132630	4	0,63

Související
produkty:

ELJ...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



ELBL...H30 Prvek kloubního oblouku žlabu



SM... Šroub se šestihrannou hlavou
(komplet)