

PLZ Přepážka úhlu venkovní

Informace:

POUŽITÍ

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

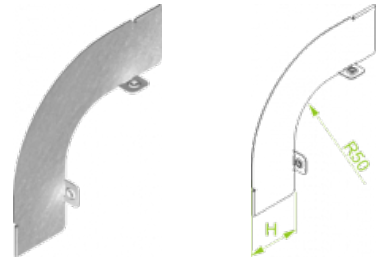

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PLZ30	190110	10	30	0,06
PLZ42	190111	10	42	0,08
PLZ50	190112	10	50	0,10
PLZ60	190113	10	60	0,13
PLZ80	190114	10	80	0,21
PLZ100	190115	10	100	0,29
PLZ110	190116	10	110	0,30