

PLPZ Přebáčka úhlu venkovní

Informace:

POUŽITÍ

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

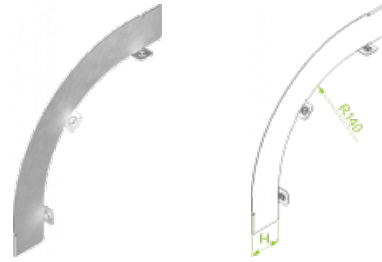

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Výška H [mm] | Hmotnost [kg] |
|---------|------------|------------|--------------|---------------|
| PLPZ30 | 190130 | 10 | 30 | 0,10 |
| PLPZ42 | 190131 | 10 | 42 | 0,13 |
| PLPZ50 | 190132 | 10 | 50 | 0,15 |
| PLPZ60 | 190133 | 10 | 60 | 0,19 |
| PLPZ80 | 190134 | 10 | 80 | 0,25 |
| PLPZ100 | 190135 | 10 | 100 | 0,32 |
| PLPZ110 | 190136 | 10 | 110 | 0,36 |