

PLPZ Přepážka úhlu venkovní

Informace:

POUŽITÍ

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

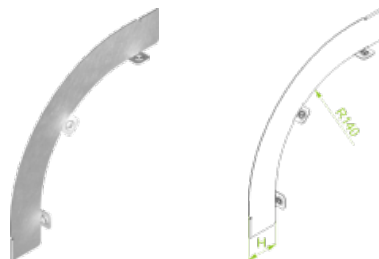

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PLPZ30	190130	10	30	0,10
PLPZ42	190131	10	42	0,13
PLPZ50	190132	10	50	0,15
PLPZ60	190133	10	60	0,19
PLPZ80	190134	10	80	0,25
PLPZ100	190135	10	100	0,32
PLPZ110	190136	10	110	0,36