

PLMZ Přepážka úhlu venkovní

Informace:

POUŽITÍ

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

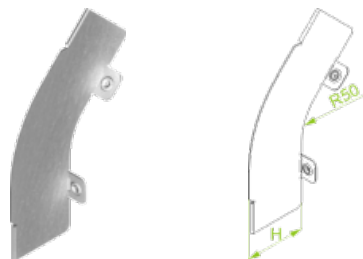

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Hodí se k 45 ° úhlu.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PLMZ30	190150	10	30	0,05
PLMZ42	190151	10	42	0,07
PLMZ50	190152	10	50	0,08
PLMZ60	190153	10	60	0,10
PLMZ80	190154	10	80	0,15
PLMZ100	190155	10	100	0,18
PLMZ110	190156	10	110	0,20