

PLMPW Přepážka úhlu vnitřní

Informace:

POUŽITÍ

Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

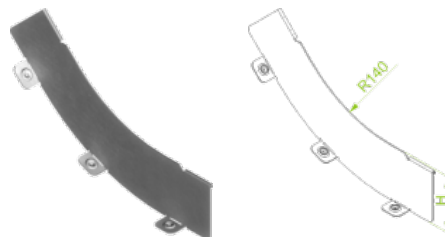

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Hodí se k 45 ° úhlu.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PLMPW30	190160	10	30	0,06
PLMPW42	190161	10	42	0,08
PLMPW50	190162	10	50	0,10
PLMPW60	190163	10	60	0,12
PLMPW80	190164	10	80	0,17
PLMPW100	190165	10	100	0,21
PLMPW110	190166	10	110	0,24