
PLMPZ Přepážka úhlu venkovní

Informace:

POUŽITÍ
Pozdĺžne rozdelenie uhlov žľabu.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

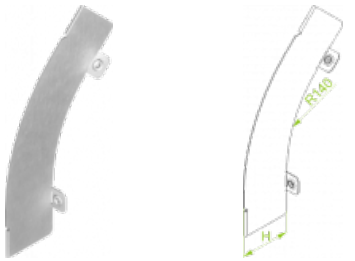

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Hodí se k 45 ° úhlum.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
PLMPZ30	**190170**	**10**	**30**	**0,06**
PLMPZ42	**190171**	**10**	**42**	**0,08**
PLMPZ50	**190172**	**10**	**50**	**0,10**
PLMPZ60	**190173**	**10**	**60**	**0,12**
PLMPZ80	**190174**	**10**	**80**	**0,17**
PLMPZ100	**190175**	**10**	**100**	**0,21**
PLMPZ110	**190176**	**10**	**110**	**0,24**

© 2026 STRADER