

WWKS... Výložník zesílený

Informace:

POUŽITÍ

Upevňovanie drôtených káblových žľabov.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žiarovčovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

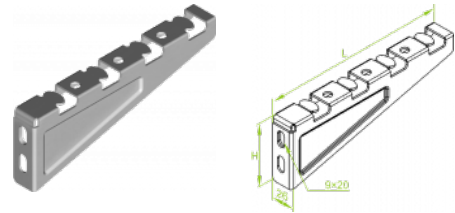

Rýchla montáž.

Verze:

Symbol	Délka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]	Fmax [kN]
WWKS 100	110	902310	100	70	0,08	0,90
WWKS 150	160	902315	100	70	0,12	1,00
WWKS 200	210	902320	100	75	0,22	1,05
WWKS 300	315	902330	50	95	0,40	1,25
WWKS 400	415	902340	30	95	0,57	1,15
WWKS 500	515	902350	30	95	0,80	1,05
WWKS 600	615	902360	30	95	0,91	0,95