

RKPST...H100N Redukce žlabu pravá

Informace:

POUŽITÍ

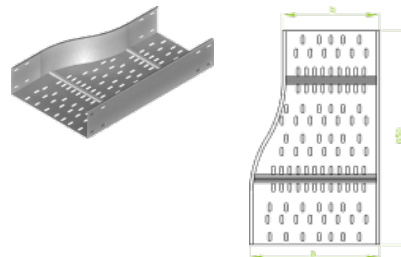
Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upřesnit rozmery a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKPST300/200H10 ON	221433	1	5,94	300	200
RKPST400/300H10 ON	221443	1	6,66	400	300
RKPST500/400H10 ON	221453	1	7,38	500	400
RKPST600/500H10 ON	221463	1	8,10	600	500