

## ELKSC...H100 Prvek kloubního oblouku žlabu

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

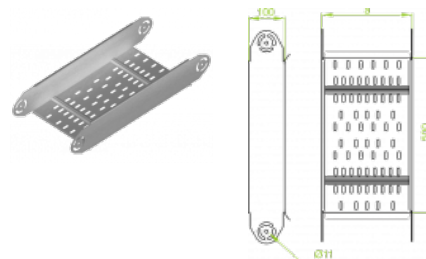

K montáži uхла otočného používame skrutky typu SM M10x20.

Možnosť vytvoriť uhol o ľubovoľnom polomere pri použití spojky otošnej typu LGSU...

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol              | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>ELKSC200H100</b> | <b>200</b>   | <b>221722</b> | <b>10</b>  | <b>2,98</b>   |
| <b>ELKSC300H100</b> | <b>300</b>   | <b>221732</b> | <b>4</b>   | <b>3,22</b>   |
| <b>ELKSC400H100</b> | <b>400</b>   | <b>221742</b> | <b>4</b>   | <b>3,46</b>   |
| <b>ELKSC500H100</b> | <b>500</b>   | <b>221752</b> | <b>4</b>   | <b>3,70</b>   |
| <b>ELKSC600H100</b> | <b>600</b>   | <b>221762</b> | <b>4</b>   | <b>3,92</b>   |