

RKSST...H110 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

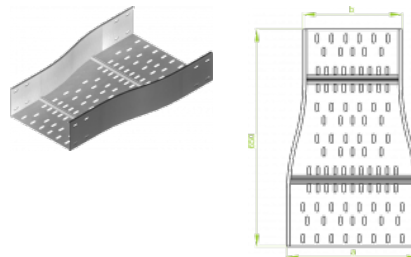

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKSST300/200H11 ON	231533	1	6,24	300	200
RKSST400/300H11 ON	231543	1	6,96	400	300
RKSST500/400H11 ON	231553	1	7,69	500	400
RKSST600/500H11 ON	231563	1	8,41	600	500