

## LZKSM...H110 Úhel vnější 90° samonosného žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

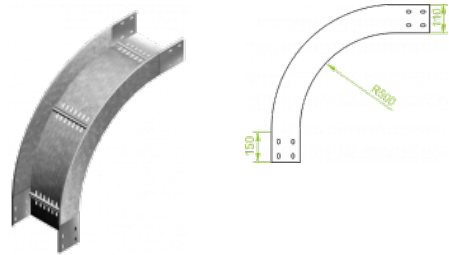

**Vysoká estetika, vysoká mechanická pevnost, rovnomerné rozmiestnenie káblov, možnosť použitia krytov.**

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Možnost výroby uhla o ľubovoľnom polomere v závislosti od požiadaviek minimálneho polomeru ohybu kábla.

Na objednávku: je taktiež možná výroba krytu uhla so zámkom.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LZKST200H110	200	231223	2	10,32
LZKST300H110	300	231233	2	11,52
LZKST400H110	400	231243	2	12,48
LZKST500H110	500	231253	2	13,98
LZKST600H110	600	231263	2	15,34