

LLKST...H110 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

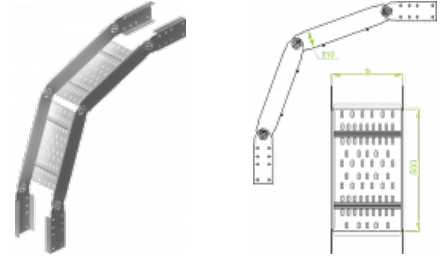

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLKST200H110	200	231623	10	13,62
LLKST300H110	300	231633	4	14,17
LLKST400H110	400	231643	4	14,68
LLKST500H110	500	231653	4	15,28
LLKST600H110	600	231663	4	15,72