
KKSMT...H120 Koleno žlabu 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

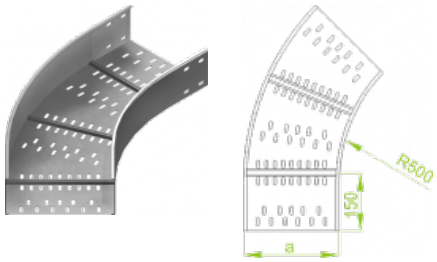

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
KKSMT200H120	**200**	**240823**	**2**	**8,33**
KKSMT300H120	**300**	**240833**	**2**	**9,54**
KKSMT400H120	**400**	**240843**	**2**	**11,35**
KKSMT500H120	**500**	**240853**	**2**	**13,15**
KKSMT600H120	**600**	**240863**	**2**	**15,98**

© 2026 STRADER