

## CZKSC...H120 Křižovatka žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, zároveň zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

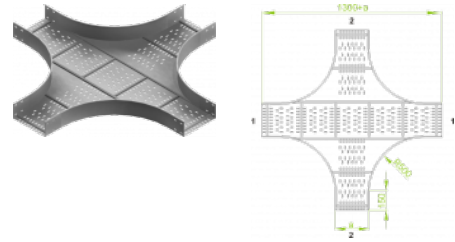

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
<b>CZKSC200H120</b>	<b>200</b>	<b>241022</b>	<b>1</b>	<b>20,11</b>
<b>CZKSC300H120</b>	<b>300</b>	<b>241032</b>	<b>1</b>	<b>23,83</b>
<b>CZKSC400H120</b>	<b>400</b>	<b>241042</b>	<b>1</b>	<b>27,67</b>
<b>CZKSC500H120</b>	<b>500</b>	<b>241052</b>	<b>1</b>	<b>31,51</b>
<b>CZKSC600H120</b>	<b>600</b>	<b>241062</b>	<b>1</b>	<b>35,03</b>