

RKSSC...H120 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

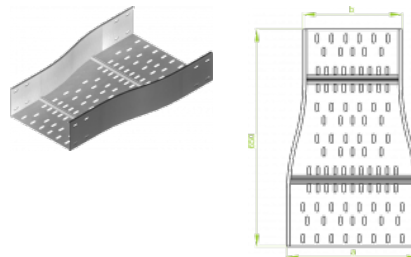

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] | Rozměr a [mm] | Rozměr b [mm] |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RKSSC300/200H120 | 241532 | 1 | 4,69 | 300 | 200 |
| RKSSC400/300H120 | 241542 | 1 | 5,29 | 400 | 300 |
| RKSSC500/400H120 | 241552 | 1 | 5,89 | 500 | 400 |
| RKSSC600/500H120 | 241562 | 1 | 6,49 | 600 | 500 |