

## RKLST...H120 Redukce žlabu levá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzímira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

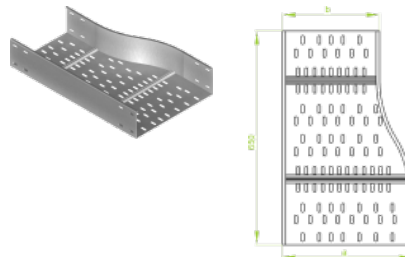

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upresnit rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RKLST300/200H120</b>	<b>241333</b>	<b>1</b>	<b>6,55</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RKLST400/300H120</b>	<b>241343</b>	<b>1</b>	<b>7,27</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RKLST500/400H120</b>	<b>241353</b>	<b>1</b>	<b>7,99</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RKLST600/500H120</b>	<b>241363</b>	<b>1</b>	<b>8,71</b>	<b>600</b>	<b>500</b>