

RKPST...H120 Redukce žlabu pravá

Informace:

POUŽITÍ

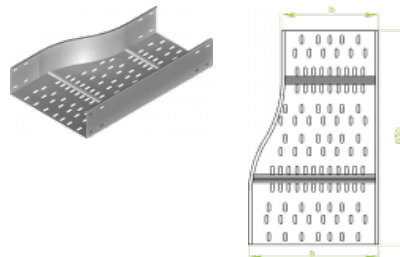
Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKPST300/200H120	241433	1	6,55	300	200
RKPST400/300H120	241443	1	7,27	400	300
RKPST500/400H120	241453	1	7,99	500	400
RKPST600/500H120	241463	1	8,71	600	500