

## LLKST...H120 Kloubový oblouk žlabu svislý

### Informace:

**POUŽITÍ**

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

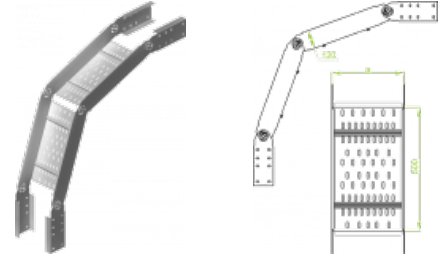

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLKST200H120	200	241623	10	15,54
LLKST300H120	300	241633	4	16,19
LLKST400H120	400	241643	4	16,74
LLKST500H120	500	241653	4	17,40
LLKST600H120	600	241663	4	17,94