

RKSST...H150 Redukce žlabu symetrická

Informace:

POUŽITÍ

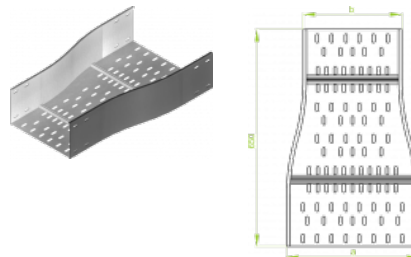
Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardných šířkách žlabov je potrebné upresniť rozmery a, b.

Verze:

 Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RKSST300/200H150	271533	1	7,50	300	200
RKSST400/300H150	271543	1	8,22	400	300
RKSST500/400H150	271553	1	9,06	500	400
RKSST600/500H150	271563	1	9,66	600	500