

## RKPSC...H150 Redukce žlabu pravá

### Informace:

**POUŽITÍ**

Redukce šířky kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

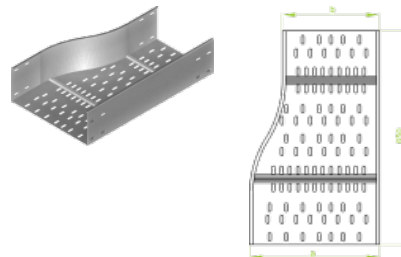

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při neštandardních šířkách žlabov je potřebné upresnit rozmery a, b.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
<b>RKPSC300/200H150</b>	<b>271432</b>	<b>1</b>	<b>5,67</b>	<b>300</b>	<b>200</b>
<b>RKPSC400/300H150</b>	<b>271442</b>	<b>1</b>	<b>6,38</b>	<b>400</b>	<b>300</b>
<b>RKPSC500/400H150</b>	<b>271452</b>	<b>1</b>	<b>7,18</b>	<b>500</b>	<b>400</b>
<b>RKPSC600/500H150</b>	<b>271462</b>	<b>1</b>	<b>7,82</b>	<b>600</b>	<b>500</b>