

LLKSC...H150 Kloubový oblouk žlabu svislý

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

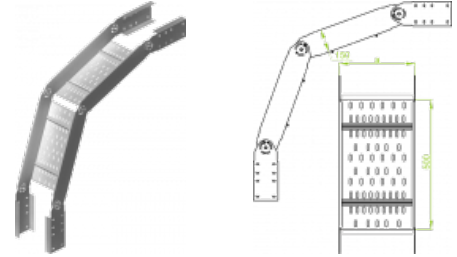

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLKSC200H150	200	271622	10	14,02
LLKSC300H150	300	271632	4	14,62
LLKSC400H150	400	271642	4	15,13
LLKSC500H150	500	271652	4	15,73
LLKSC600H150	600	271662	4	16,23