

## KKSC...H200 Koleno žlabu 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

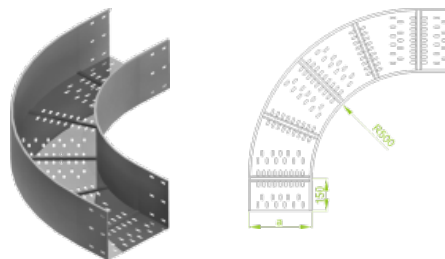

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol      | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KKSC200H200 | 200          | 290722     | 2          | 13,10         |
| KKSC300H200 | 300          | 290732     | 2          | 15,77         |
| KKSC400H200 | 400          | 290742     | 2          | 18,44         |
| KKSC500H200 | 500          | 290752     | 2          | 21,41         |
| KKSC600H200 | 600          | 290762     | 2          | 24,04         |