

TKSC...H200 T-kus žlabu

Informace:

POUŽITÍ

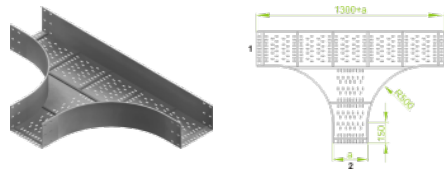
Rozvětvení kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozióнная ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Při rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

Verze:

 Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKSC200H200	200	290922	1	20,28
TKSC300H200	300	290932	1	23,49
TKSC400H200	400	290942	1	26,95
TKSC500H200	500	290952	1	30,30
TKSC600H200	600	290962	1	33,92