

## TKST...H200 T-kus žlabu

### Informace:

**POUŽITÍ**

Rozvětvení kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozióнная ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

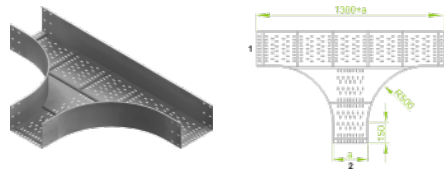

K spojování tvarovky se samonosným žlabem je třeba použít spojku tvarovky LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Pri rôznych šírkach žľabov je potrebné upresniť rozmery 1, 2, 3 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 2.

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
TKST200H200	200	290923	1	30,02
TKST300H200	300	290933	1	34,15
TKST400H200	400	290943	1	38,34
TKST500H200	500	290953	1	42,76
TKST600H200	600	290963	1	46,72