

## OPNNJ...H30 Objížďka vertikální

### Informace:

**POUŽITÍ**

Objížďka překážky ve vertikálním směru kabelové trasy.

**MATERIÁL**


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozi ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

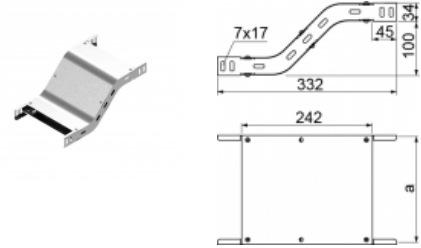

K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi použite spojky!

Horný a dolný kryt súčasťou dodávky - rýchla montáž bez potreby zavliekania káblov!

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
OPNNJ50H30	50	136336	1	0,46
OPNNJ100H30	100	136337	1	0,68
OPNNJ150H30	150	136338	1	0,90
OPNNJ200H30	200	136339	1	1,12
OPNNJ300H30	300	136340	1	1,56

### Související produkty:

