

KRLZP...H50 Redukční koleno levé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

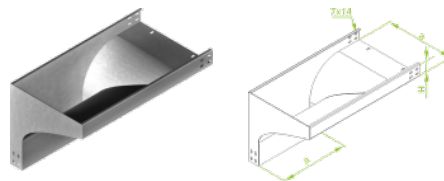

Pre spojenie tvarovky so žľabom odporúčame použiť spojku LZC...a skrutky SGF M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KRLZP50H50 | 50 | 354605 | 10 | 2,00 |
| KRLZP100H50 | 100 | 354610 | 10 | 2,49 |
| KRLZP200H50 | 200 | 354620 | 10 | 3,26 |
| KRLZP300H50 | 300 | 354630 | 4 | 4,06 |
| KRLZP400H50 | 400 | 354640 | 4 | 4,96 |
| KRLZP500H50 | 500 | 354650 | 4 | 5,90 |
| KRLZP600H50 | 600 | 354660 | 4 | 6,90 |