

KRPZP...H100 Redukční koleno pravé

Informace:

POUŽITÍ

K montáži tvarovky se žlabem použijte spojku LZC ... a šrouby SGF M6x12.


MATERIÁL

Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

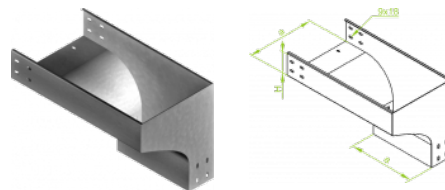

Pro spojení tvarovky se žlabem doporučujeme použít spojku LZC ... a šrouby SGF M8x14.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| KRPZP100H100 | 100 | 314410 | 10 | 3,43 |
| KRPZP200H100 | 200 | 314420 | 10 | 4,20 |
| KRPZP300H100 | 300 | 314430 | 4 | 5,02 |
| KRPZP400H100 | 400 | 314440 | 4 | 5,90 |
| KRPZP500H100 | 500 | 314450 | 4 | 6,80 |
| KRPZP600H100 | 600 | 314460 | 4 | 7,85 |