LDSMT...H100 Oblouk žebříku 45°

Informace:

POUŽITÍ
Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL
Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

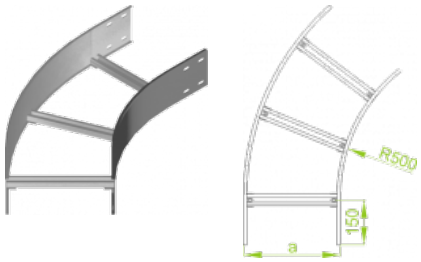

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSMT200H100	**200**	**413323**	**2**	**5,47**
LDSMT300H100	**300**	**413333**	**2**	**6,07**
LDSMT400H100	**400**	**413343**	**2**	**6,90**
LDSMT500H100	**500**	**413353**	**2**	**7,43**
LDSMT600H100	**600**	**413363**	**2**	**8,65**

© 2026 STRADER