

RSDST...H100 Redukce žebříku symetrická

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

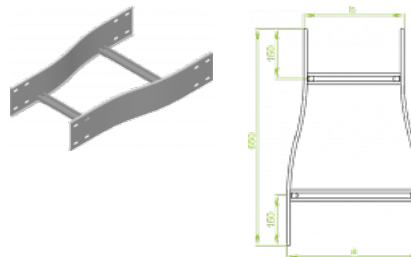

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RSDST300/200H100	411433	1	4,41	300	200
RSDST400/300H100	411443	1	4,61	400	300
RSDST500/400H100	411453	1	4,81	500	400
RSDST600/500H100	411463	1	5,01	600	500