

## LLDSC...H100 Úhel otočný žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

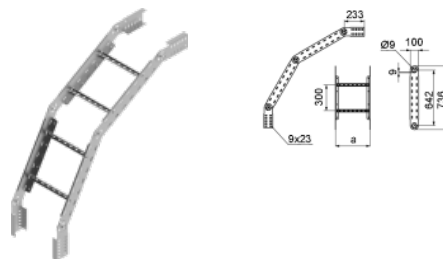

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLDSC200H100 | 200          | 413422     | 1          | 8,58          |
| LLDSC300H100 | 300          | 413432     | 1          | 9,03          |
| LLDSC400H100 | 400          | 413442     | 1          | 9,54          |
| LLDSC500H100 | 500          | 413452     | 1          | 9,98          |
| LLDSC600H100 | 600          | 413462     | 1          | 10,49         |