

## LDSC...H110 Oblouk žebříku 90°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

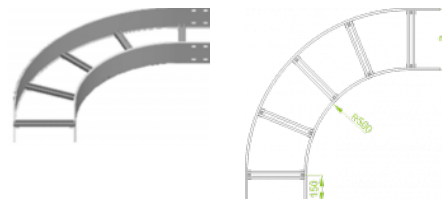

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol             | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LDSC200H110</b> | <b>200</b>   | <b>412522</b> | <b>2</b>   | <b>6,19</b>   |
| <b>LDSC300H110</b> | <b>300</b>   | <b>412532</b> | <b>2</b>   | <b>6,99</b>   |
| <b>LDSC400H110</b> | <b>400</b>   | <b>412542</b> | <b>1</b>   | <b>8,04</b>   |
| <b>LDSC500H110</b> | <b>500</b>   | <b>412552</b> | <b>1</b>   | <b>8,78</b>   |
| <b>LDSC600H110</b> | <b>600</b>   | <b>412562</b> | <b>1</b>   | <b>10,23</b>  |