


CZDST...H110 Křižovatka žebříku

Informace:

- POUŽITÍ**
 Změna směru vedení kabelové trasy.
- MATERIÁL**
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

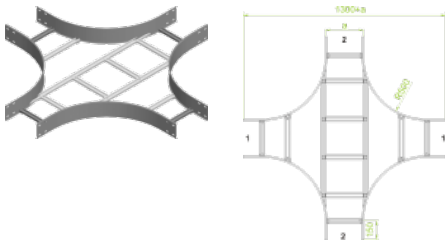

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě neštandardných rozmerov je potrebné upresniť rozmery 1, 2 ,3, 4 a zároveň rozmer 1 sa musí rovnať rozmeru 3 a rozmer 2 sa musí rovnať rozmeru 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZDST200H110	200	412723	1	15,81
CZDST300H110	300	412733	1	17,14
CZDST400H110	400	412743	1	18,23
CZDST500H110	500	412753	1	19,92
CZDST600H110	600	412763	1	21,12