


RLDSC...H110 Redukce žebříku levá

Informace:

POUŽITÍ
 Redukce šířky kabelové trasy.

MATERIÁL
 Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

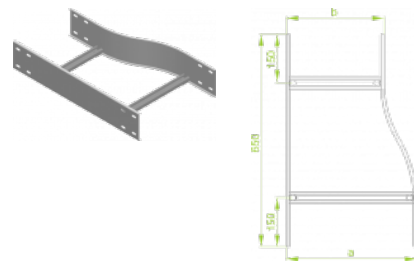

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

V případě nestandardních rozměrů je třeba upřesnit rozměry a , b.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr a [mm]	Rozměr b [mm]
RLDSC300/200H110	413132	1	3,29	300	200
RLDSC400/300H110	413142	1	3,50	400	300
RLDSC500/400H110	413152	1	3,70	500	400
RLDSC600/500H110	413162	1	3,90	600	500