

## LLDST...H110 Úhel otočný žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikorozní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

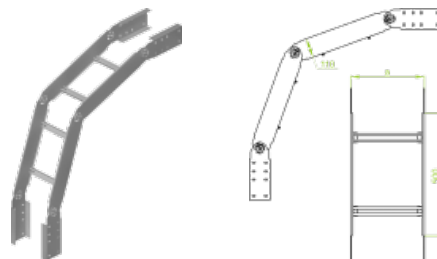

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLDST200H110 | 200          | 413723     | 10         | 13,35         |
| LLDST300H110 | 300          | 413733     | 4          | 13,78         |
| LLDST400H110 | 400          | 413743     | 4          | 14,25         |
| LLDST500H110 | 500          | 413753     | 4          | 14,73         |
| LLDST600H110 | 600          | 413763     | 4          | 15,14         |