

## LLDST...H120 Úhel otočný žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokadou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

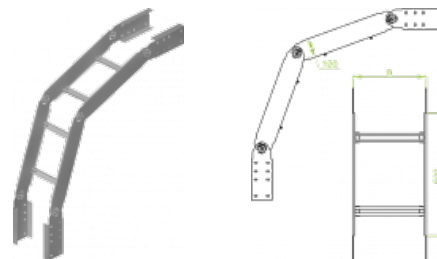

### Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LLDST200H120 | 200          | 435023     | 10         | 15,27         |
| LLDST300H120 | 300          | 435033     | 4          | 15,79         |
| LLDST400H120 | 400          | 435043     | 4          | 16,32         |
| LLDST500H120 | 500          | 435053     | 4          | 16,85         |
| LLDST600H120 | 600          | 435063     | 4          | 17,36         |