

LDSC...H150 Oblouk žebříku 90°

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

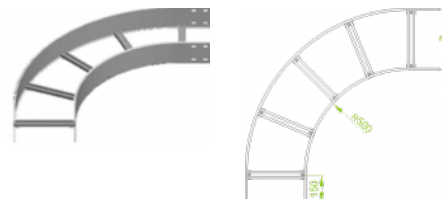

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LDSC200H150	200	432522	1	7,83
LDSC300H150	300	432532	1	8,72
LDSC400H150	400	432542	1	9,86
LDSC500H150	500	432552	1	10,64
LDSC600H150	600	432562	1	12,13