

LLDST...H150 Úhel otočný žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s blokádou.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikoroziční ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

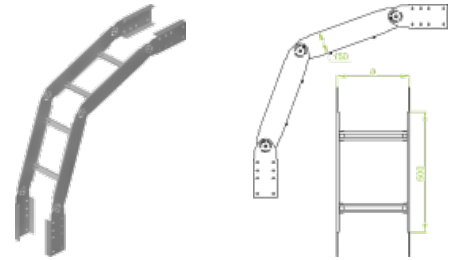

Verze:

Tloušťka plechu: **3,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LLDST200H150	200	435323	10	20,25
LLDST300H150	300	435333	4	20,77
LLDST400H150	400	435343	4	21,30
LLDST500H150	500	435353	4	21,82
LLDST600H150	600	435363	4	22,34