

## ELDSC...H150 Prvek úhlu otočného žebříku

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy. Regulace úhlu v plném rozsahu s bloádou.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziní ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

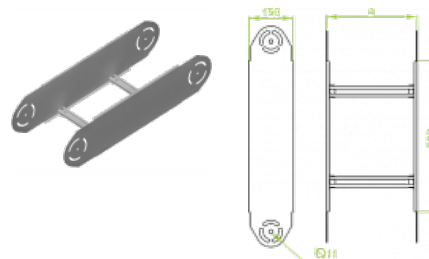

K montáži prvku úhla otočného použijte skrutky SM M10x20.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šířka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ELDSC200H150 | 200          | 435422     | 10         | 4,75          |
| ELDSC300H150 | 300          | 435432     | 4          | 4,99          |
| ELDSC400H150 | 400          | 435442     | 4          | 5,23          |
| ELDSC500H150 | 500          | 435452     | 4          | 5,47          |
| ELDSC600H150 | 600          | 435462     | 4          | 5,71          |