

## LDSMC...H200 Oblouk žebříku 45°

### Informace:

#### POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelové trasy.

#### MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

**E** - antikoroziční ocel.

**L** - lakování práškové libovolné barvy.

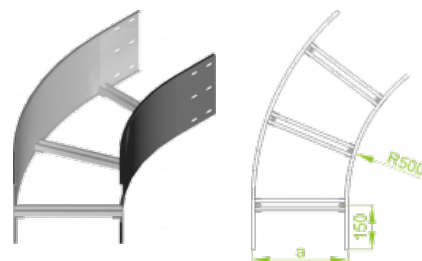

K spojování tvarovky se samonosným žebříkem je třeba použít spojku tvarovek LSSU ... a šrouby SGK M8x16.

### Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

| Symbol              | Šířka a [mm] | Kat. číslo    | Množ./bal. | Hmotnost [kg] |
|---------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| <b>LDSMC200H200</b> | <b>200</b>   | <b>435522</b> | <b>2</b>   | <b>6,45</b>   |
| <b>LDSMC300H200</b> | <b>300</b>   | <b>435532</b> | <b>2</b>   | <b>7,11</b>   |
| <b>LDSMC400H200</b> | <b>400</b>   | <b>435542</b> | <b>2</b>   | <b>7,93</b>   |
| <b>LDSMC500H200</b> | <b>500</b>   | <b>435552</b> | <b>2</b>   | <b>8,52</b>   |
| <b>LDSMC600H200</b> | <b>600</b>   | <b>435562</b> | <b>2</b>   | <b>9,64</b>   |