

PCZDP... Kryt křížovanky žebříku

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením a hromaděním prachu a špíny.
 Použití v prostorách s velkým znečištěním.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

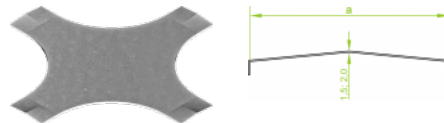

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
PCZDP100	100	220610	2	3,71
PCZDP200	200	220620	2	6,18
PCZDP300	300	220630	2	8,85
PCZDP400	400	220640	2	11,74
PCZDP500	500	220650	2	14,84
PCZDP600	600	220660	2	18,15